



### Krok 1

Łóżko składa się z 5 podstawowych części (3 boki, wezgłowie i dno) oraz stelażu. Przygotuj wszystkie elementy do montażu.




### Krok 2

Do dwóch boków łóżka zamontowane są kątowniki. Dokręć je do pozostałych dwóch boków łóżka tak, by całość była zgodna ze zdjęciem poglądowym.



### Krok 3

Na dłuższych bokach łóżka znajdują się zamontowane podnośniki. Wysuń je w górę, by ułatwić sobie montaż stelaża.

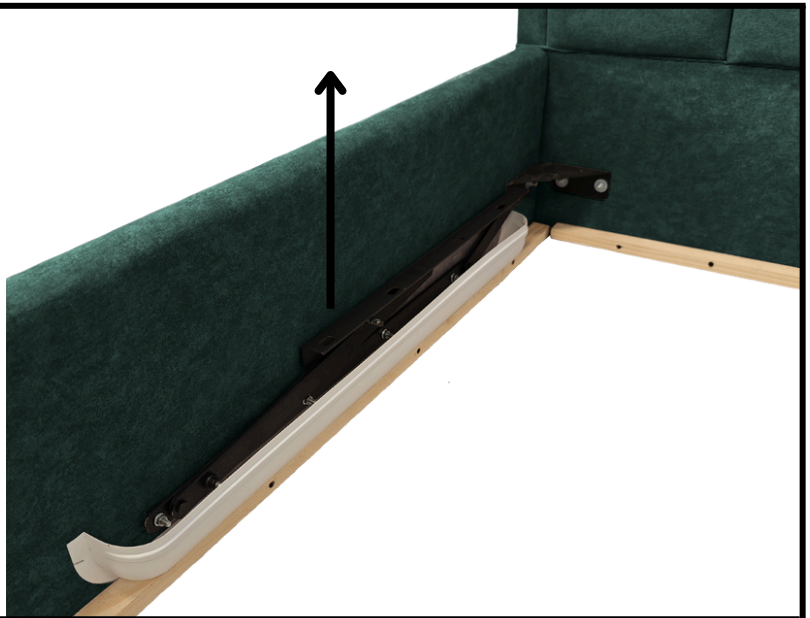

### Krok 4

Przykręć stelaż do podnośników na obu bokach. Prawidłowo zamontowany stelaż powinien opierać się na podnośnikach i wcześniej zamontowanych kątownikach.




### Krok 5

**W przypadku gdy Twój model łóżka ma szerokość 160-200cm:**

Upewnij się, że nóżki są przykręcone do obu boków łóżka (fabrycznie mogą być przykręcone tylko do jednego). Jeśli są otwory na wkręty to dokręć nóżki do drugiego boku.

Następnie ułóż materac na łóżku i opuść stelaż - gotowe! Możesz cieszyć się nowym łóżkiem.

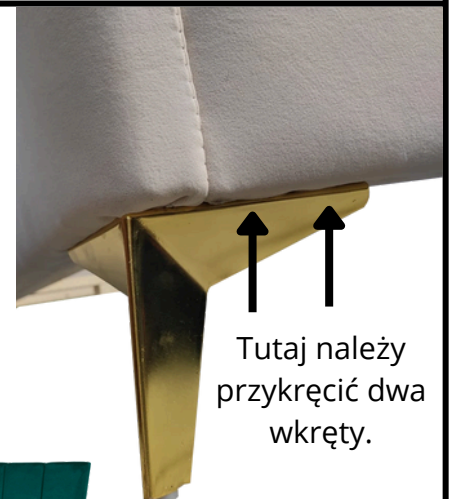

Tutaj należy przykręcić dwa wkręty.