





Krok 1

Narożnik składa się z 6 elementów zaznaczonych na zdjęciu. Przygotuj je do montażu.

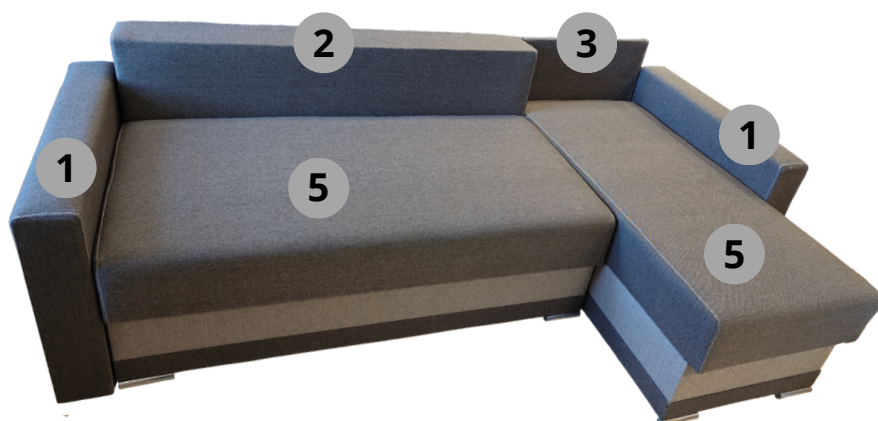


Krok 2

Wsuń elementy mocujące szeszląg w elementy znajdujące się na boku siedziska.

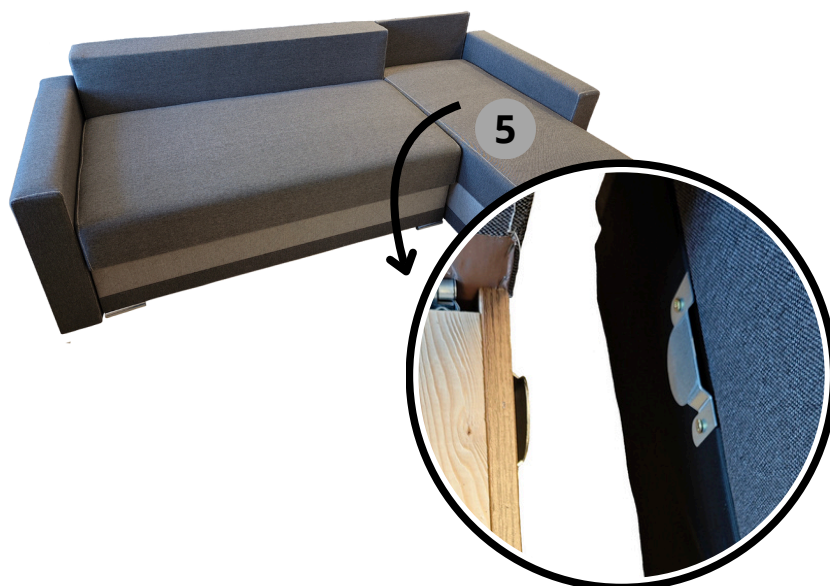


Krok 3

Wsuń krótki element oparcia w zasuwki przymocowane do tylnej części szeszlengu.

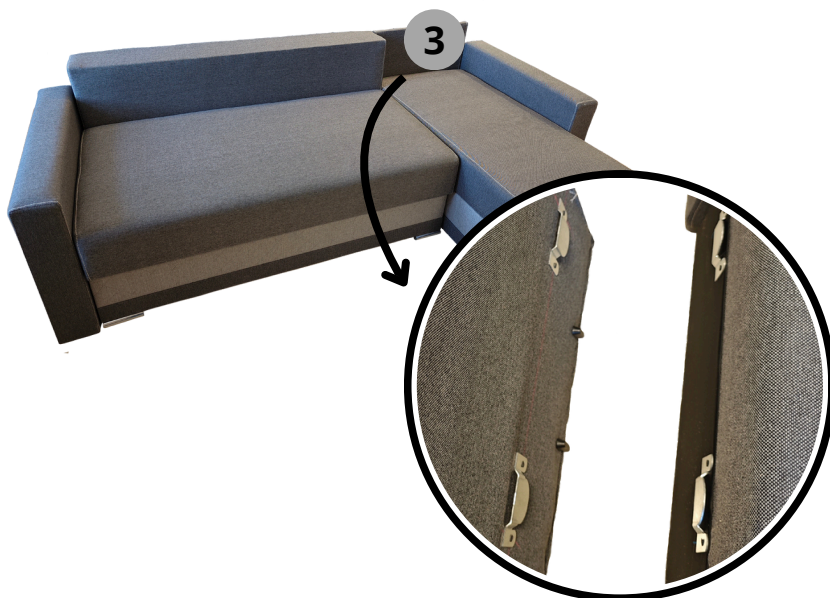


Krok 4

Rozsuń siedzisko aby ułatwić sobie dostęp do elementów montażowych. Wsuń elementy znajdujące się na długiej części oparciowej w elementy przymocowane do tylnej części skrzyni.

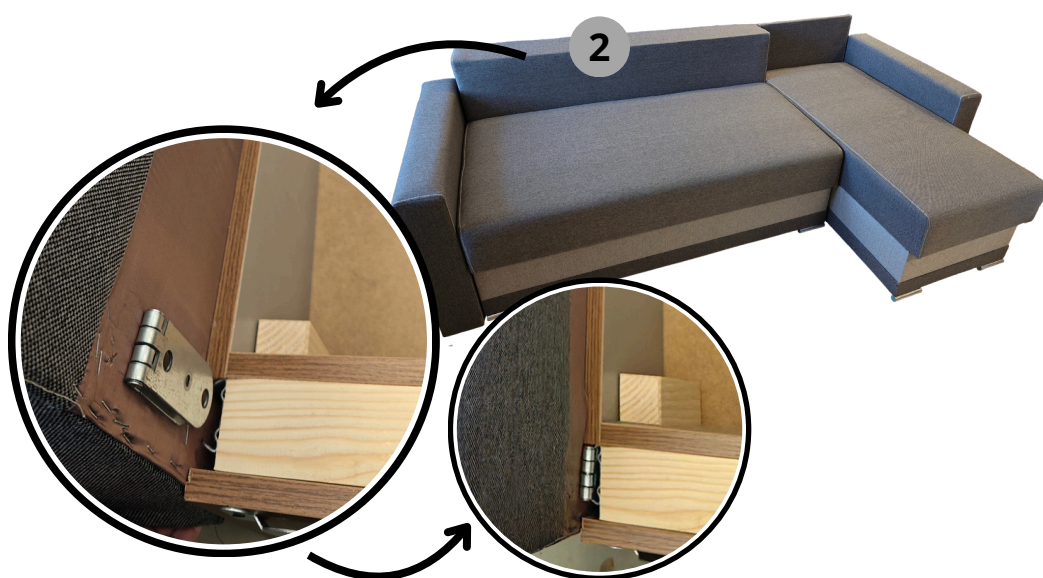

Krok 5

Wsuń elementy zamontowane w bokach narożnika w elementy przymocowane do boków skrzyni. Wykonaj te czynności na obu bokach.

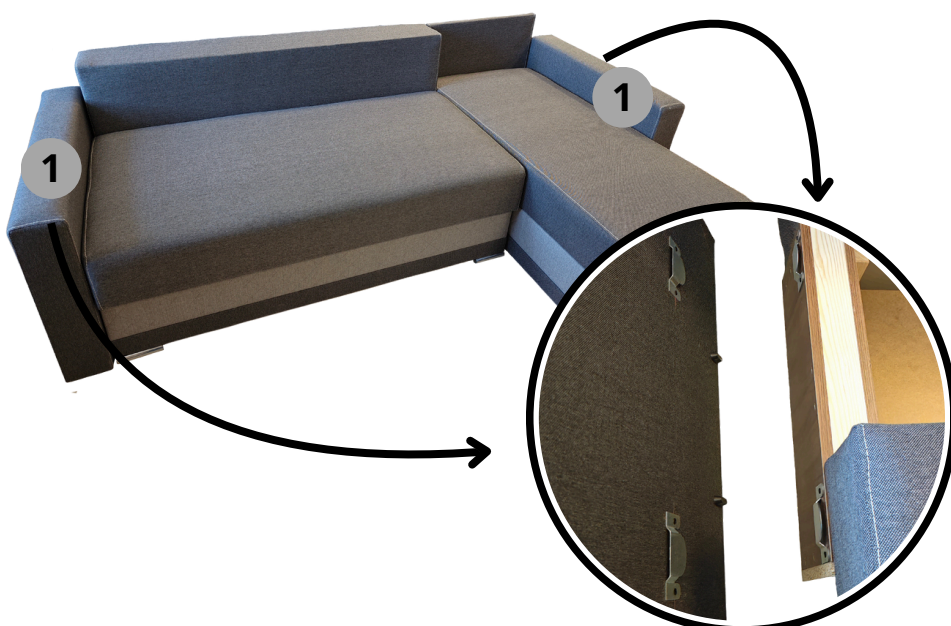

Krok 6

Jeśli twój model posiada schowek na pościel umieszczony pod szezlongiem: należy zamontować sprężyny, które ze względów bezpieczeństwa na czas transportu są luzem. Zamontuj je zgodnie ze zdjęciem.

Po złożeniu narożnika należy delikatnie wygładzić tkaninę oraz wypoziomować zagłówki (jeśli twój model je posiada).



Krok 7

Gotowe! Możesz cieszyć się nowym narożnikiem.

